





A SYBA Napvédelem Kft. a környezetvédelem lelkes támogatója.
Odafigyelünk környezetünkre minden munkafolyamatunknál.

ELLIPSUN V300 LAMELLÁS ÁRNYÉKOLÓ

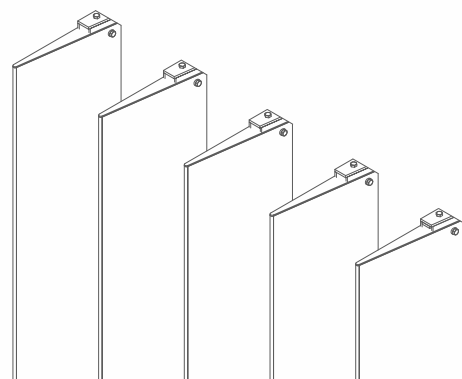

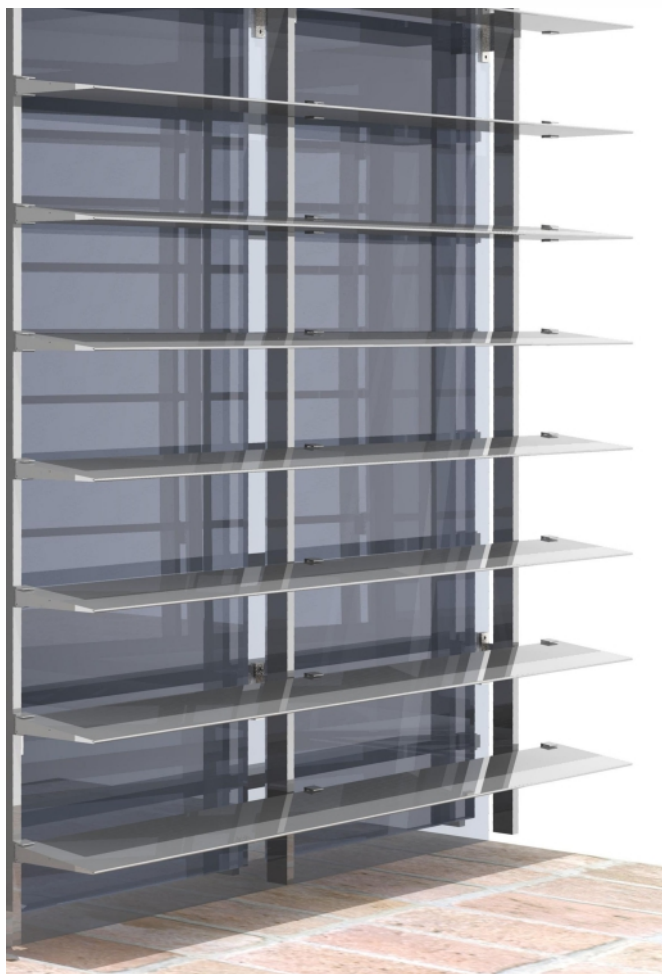

Az Ellipsun óriáslamellás árnyékoló alapvetően meghatározza a homlokzat képét. A homlokzat előtt megfelelő távolságban elhelyezve díszítőelemként fut végig az épület körül, és kiválóan védi az épületet a napsugárzástól.



A tájoltsághoz megfelelően tervezett függőleges beépítésű árnyékoló kiválóan véd a napsugárzás ellen.


A homlokzat, illetve a nyílászárók síkja előtt helyezkedik el domináns megjelenésű díszítőelemként. Funkcióját a lamellák kiosztása szerint látja el. A lamellák elhelyezhetők vízszintes és függőleges tengellyel is.

A lamella profilok préselt alumíniumból készülnek. Az alumínium profilok belsejében nűtok és bordák vannak kialakítva, az oldalsó rögzítés és a nagyobb merevség miatt. Felületkezelésük RAL színskála szerint porszórt vagy eloxált lehet.



Sarokkiképzés esetén a szögbevágott lamellák konzolosan kapcsolódnak a fogadószerkezethez.

Mivel a lamellák és a fogadószerkezet lineáris hőtágulási együtthatója legtöbbször nagymértékben eltér, ezért az ellipsun lamellák mindig dilatáltan kapcsolódnak a fogadószerkezethez.

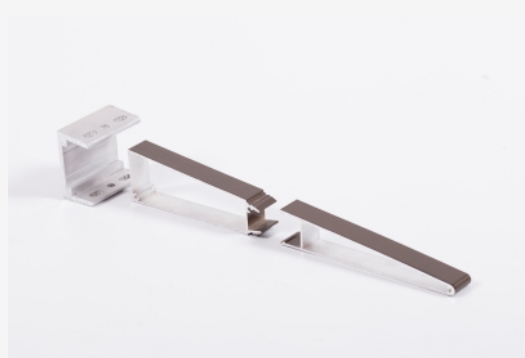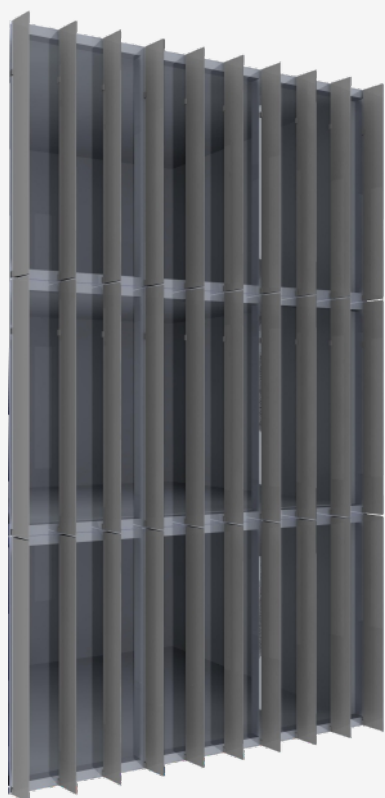

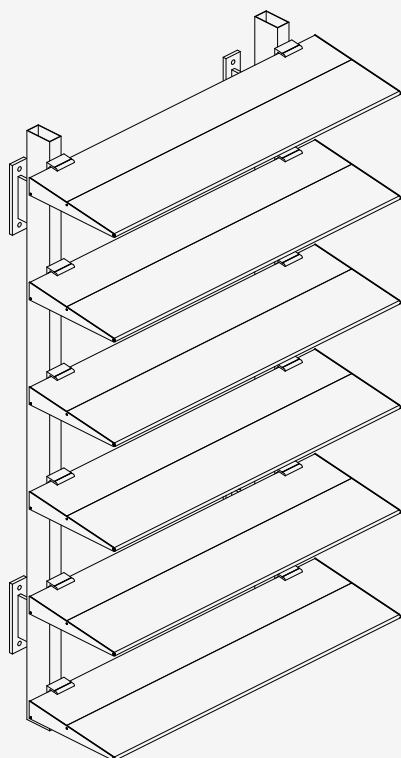

A lamellák a fogadószerkezethez a profil kontúrját tökéletesen követő lézervágott véglemezekkel és a speciálisan erre a célra kialakított klipszekkel kerülnek rögzítésre, rozsdamentes kötőelemekkel.

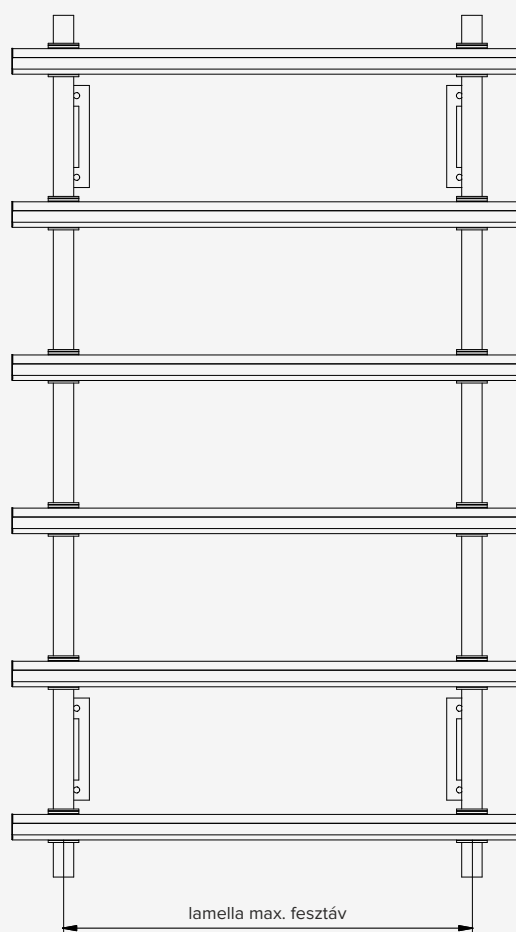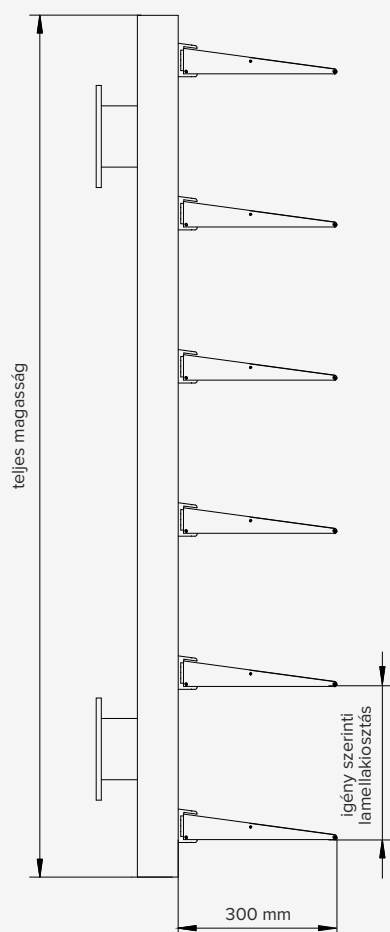

A V300 lamellák maximális fesztávjai
(két klipsz közötti maximális távolság)

Vízszintes lamellákkal	275 cm
Függőleges lamellákkal	330 cm

Amennyiben a lamella vége nincs megtámasztva max. konzolosság 40 cm.

ELLIPSUN V300 LAMELLÁS ÁRNYÉKOLÓ

