




Az árnyékoló 120 Z típusú lamelláinak merevítése a fesztáv függvényében:

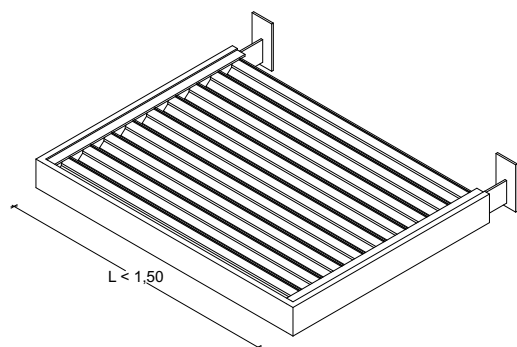


1,50 m-ig merevítés nélkül

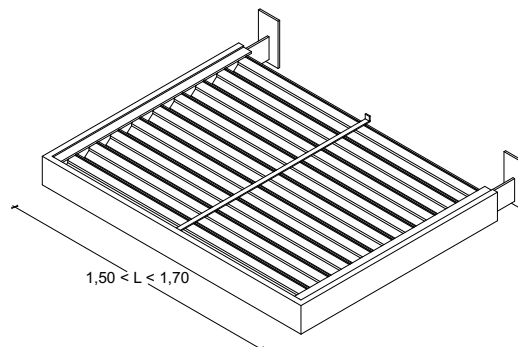

1,50 és 1,70 m között 1 db felső merevítéssel

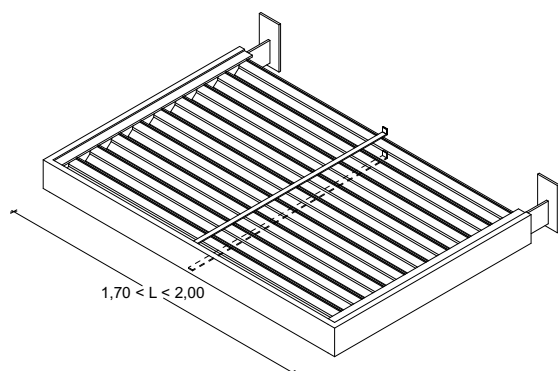

1,70 és 2,00 m között 1 db alsó és felső merevítéssel

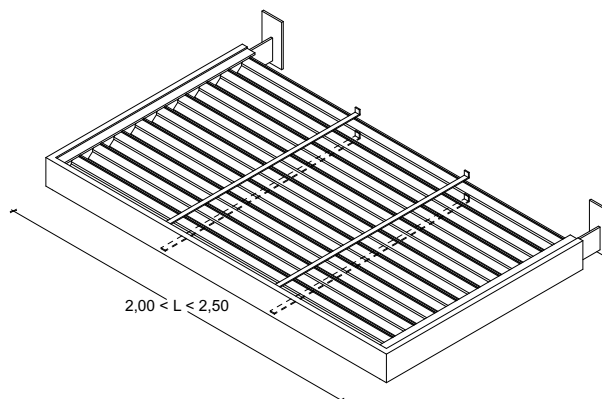


2,00 és 2,50 m között 2 db alsó és felső merevítéssel

A BIM tárgy ezeket a merevítőket automatikusan elhelyezi a modellen. A rudak pozícióinak kisebb mértékű módosítása lehetséges szerkeszthető fogópontok segítségével 2-és 3D-ben egyaránt.

Az árnyékoló oldalirányú merevítése illetve visszahorgonyozása a kinyúlás függvényében:

1,50 m-t meghaladó kinyúlás esetén gondoskodni kell az oldalirányú erőhatások felvételéről (pl andráskereszt) illetve a homlokzathoz történő visszahorgonyozásról is egyedi statikai méretezés alapján.

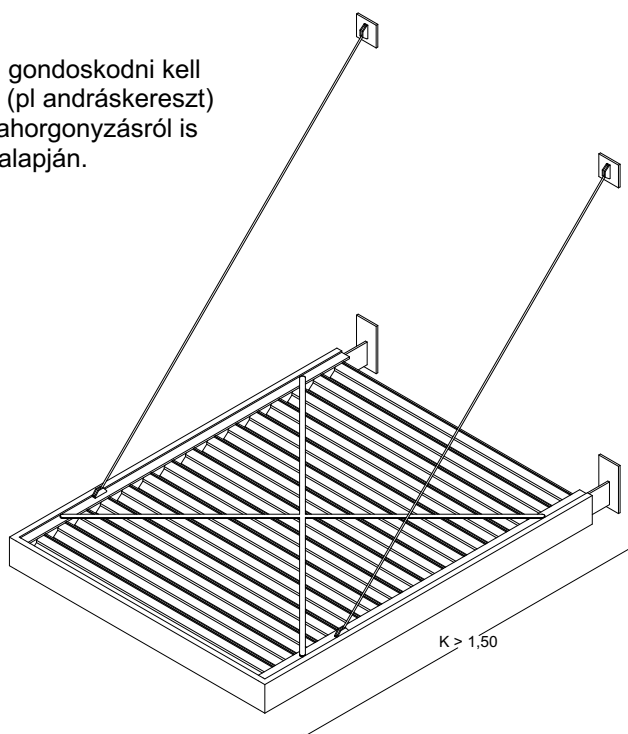

A BIM tárgy ezeket a merevítéseket, visszahorgonyzásokat nem tartalmazza, mivel egyedileg tervezendők statikus bevonásával. A SYBA által közreadott minta pln fájlban megtalálható a képen látható elvi megoldás modellje.