




LAM E55-Z LAMELLÁS FAL

Ez a függőleges síkú lamellázat gépészeti terek lezárására, illetve olyan helyiségek nyílászáróinak leárnyékolására lett kifejlesztve, ahol a funkcióból adódóan nem követelmény a szabad kilátás. A lamellás fal megfelelően átszellőzik, hatásosan véd a napsugárzástól és a csapadék bejutásától. A keleti és nyugati tájolású homlokzatokon - még alacsonyabb napmagasságoknál - is jól működik.

Az árnyékolók felületképzése tetszőleges színű RAL színskála szerinti porszórás, vagy eloxálás lehet.

A préselt alumínium lamellák a fogadószerkezethez rögzített, szintén alumínium, hármassorolású, klipszekbe rögzülnek. A klipsz a bepattintott lamellákat megfelelően tartja amellet, hogy a hőmozgásokat nem akadályozza. Rögzíthetők közvetlenül a fogadószerkezetre vagy a rendszerhez tartozó alumínium profilra is.

A lamellás fal szerelhető külön tartószerkezetre, de a különböző méretű tartóprofiloknak köszönhetően önhordó is lehet.

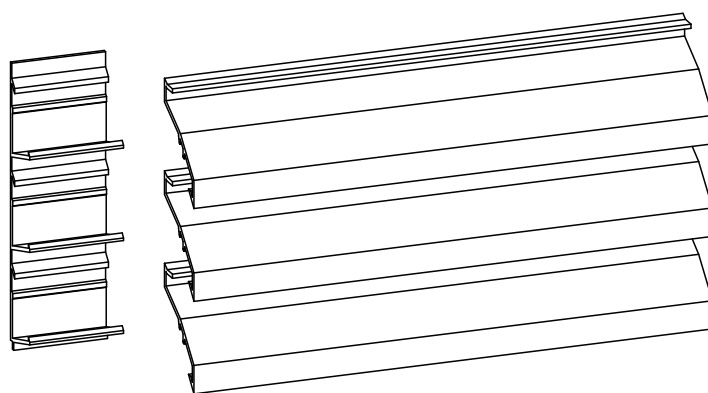

A fix kiosztású lamellák távolsága 49mm. A fal önsúlya 14 - 18 kg/m². Köszönhető ez a rendkívül egyszerű, de emellett megfelelően erős rögzítésnek.

A klipszek vízszintes irányú távolsága maximum 1,50 méter, a lamellák maximális konzolossága 0,4 méter lehet. A 40x40mm befoglaló méretű klipsztartó profilok 1,5m magasságig önhordóak. Efölött külön tartószerkezet szükséges.

Az egyes mezők végeit és a sarkokat lemezeléssel takarjuk le, illetve a sarkokon lehetőség van a lamellák szögbe vágására is.

Gépészeti tereknél madár és rovarhálóval kerül elhelyezésére. Gépészeti nyílások eltakarásához alumíniumprofil keretbe szerelve készül.

Légáttersztő képessége 48%.

