




LAM E120-Z ÁRNYÉKOLÓ

Függőleges síkú árnyékoló, amely olyan helyiségek nyílászáróit árnyékolja le, ahol a funkcióból adódóan nem követelmény a szabad kilátás. A jól kialakított lamellás fal megfelelően átszellőzik, ezáltal hatásosan véd. Még alacsonyabb napmagasságok esetén is jól működni.

Az árnyékolók felületképzése tetszőleges színű RAL színskála szerinti porszórás, vagy eloxálás lehet.

A préselt alumínium lamellák a fogadószerkezethez rögzített, szintén alumínium klipszbe rögzülnek. A klipsz a bepattintott lamellákat megfelelően tartja amellet, hogy a hőmozgásokat nem akadályozza. Rögzíthetők közvetlenül a fogadószerkezetre vagy a rendszerhez tartozó alumínium profilra is.

A lamellás fal szerelhető külön tartószerkezetre, de a különböző méretű tartóprofiloknak köszönhetően önhordó is lehet.

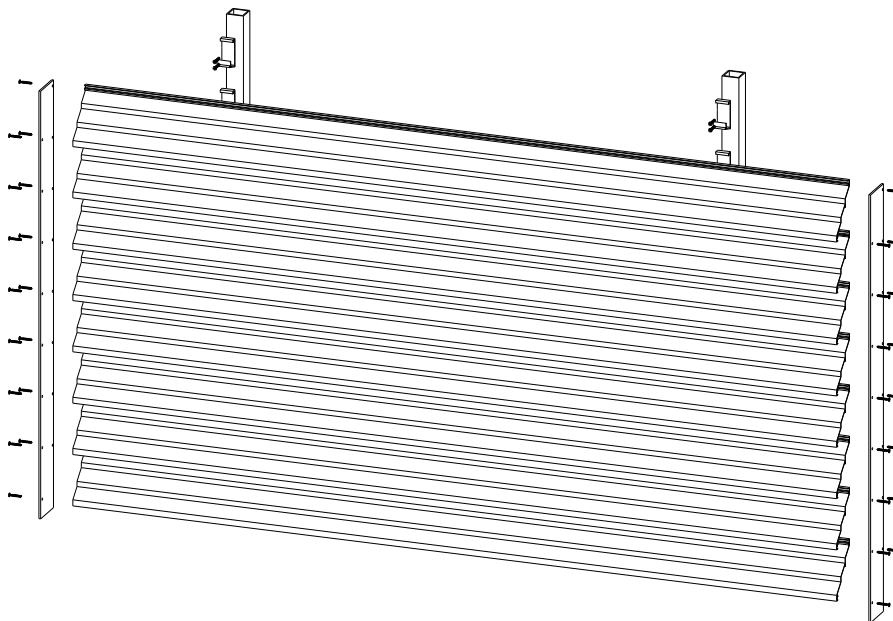

A lamellák távolsági kiosztása tetszőleges lehet. A kiosztástól függően a fal önsúlya 10 - 15 kg/m². Köszönhető ez a rendkívül egyszerű, de emellett megfelelően erős rögzítésnek.

A lamellák függőleges kiosztásánál a következőket kell figyelembe venni: a ki- és belátási igényeket, a homlokzat tájolását, illetve gépészeti felhasználás esetén a ki- és beáramló levegő mennyiségét. A klipszek vízszintes irányú távolsága maximum 2,00 méter, a lamellák maximális konzolossága 0,4 méter lehet.

Az egyes mezők végeit és a sarkokat lemezeléssel takarjuk le, illetve a sarkokon lehetőség van a lamellák szögbe vágására is.

